

ADVANTEC CO.,LTD.

ADVANTEC CO.,LTD.
VACUUM COMPONENT SERIES

Intertek
ISO9001:2015 認証取得
要項本社・工場、横浜支社
真空機器事業部
ISO14001:2015 認証取得
要項本社・工場

For Vacuum and Semiconductor

◆ BELLOWS SERIES ◆ ベローズシリーズ

Dimensions 単位:mm


NW FLANGE TYPE NWフランジタイプ (Material 材質:SUS304 or 316L)



Product code 型番	I.D	O.D	φD	L
NW16-BLF	20.5	28.5	30	80
NW25-BLF	26	37	40	80
NW40-BLF	41	55	55	100
NW50-BLF	50	65	75	100
NW80-BLF	80	103	114	150
NW100-BLF	104	127	134	150

Special requirement is also able to be granted.

特殊仕様も製作いたします。

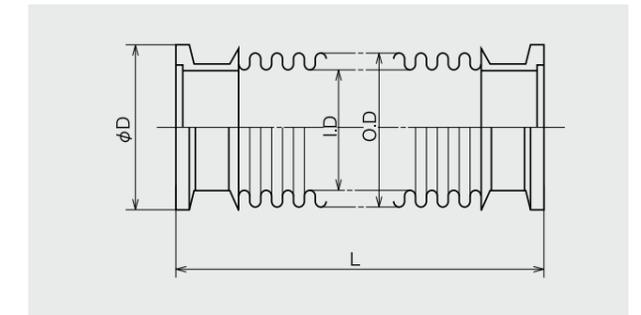


ICF FLANGE TYPE ICFフランジタイプ (Material 材質:SUS304 or 316L)



Product code 型番	I.D	O.D	φD	T	C	N-H	L
ICF34-BLF	20	28	34	7.5	27	6-4.4	94
ICF70-BLF	26	37	70	12.7	58.7	6-6.8	80
ICF114-BLF	51	65	114	17.5	92.1	8-8.5	100
ICF152-BLF	80	103	152	20.0	130.2	16-8.5	120
ICF203-BLF	126	151	203	22.0	181	20-8.5	120
ICF253-BLF	150	175	253	25.0	231.9	24-8.4	120

Special requirement is also able to be granted.

特殊仕様も製作いたします。

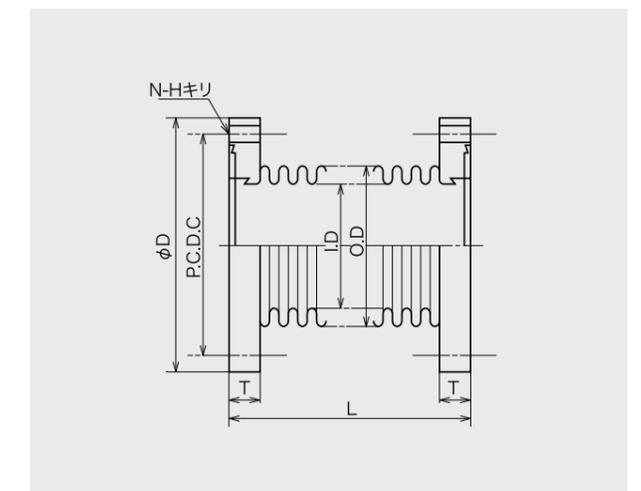

NW シリーズ

クラップシリーズ

アダプター
シリーズ

超高真空
ICF シリーズ

JIS シリーズ

ISO シリーズ

フレキ・ベロー
シリーズ

関連製品

◆ BELLOWS SERIES ◆ ベローズシリーズ

Dimensions 単位:mm


JIS FLANGE TYPE JISフランジタイプ

(Material 材質:SUS304 or 316L)



Special requirement is also able to be granted.

特殊仕様も製作いたします。

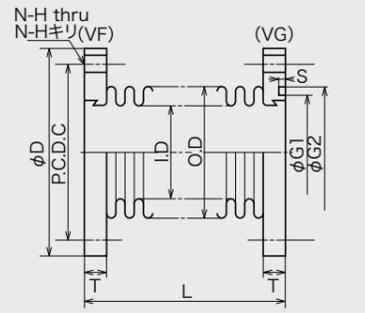

Product code 型番	I.D	O.D	φD	T	C	N-H	φG1	φG2	S	L
JS25A-BLF	26	37	90	8	70	4-10	40	50	3.0	80
JS40A-BLF	41	55	105	10	85	4-10	55	65	3.0	100
JS50A-BLF	51	65	120	10	100	4-10	70	80	3.0	100
JS65A-BLF	63	83	145	10	120	4-12	85	95	3.0	100
JS80A-BLF	80	103	160	12	135	4-12	100	110	3.0	120
JS100A-BLF	104	127	185	12	160	8-12	120	130	3.0	120
JS125A-BLF	126	151	210	12	185	8-12	150	160	3.0	120
JS150A-BLF	150	175	235	12	210	8-12	175	185	3.0	150
JS200A-BLF	205	230	300	16	270	8-15	225	241	4.5	150
JS250A-BLF	254	290	350	16	320	12-15	275	291	4.5	150

ISO(MF) FLANGE TYPE ISO(MF)フランジタイプ


(Material 材質:SUS304 or 316L)



Special requirement is also able to be granted.


特殊仕様も製作いたします。

Product code 型番	I.D	O.D	φD	φd	ℓ	L
ISO63-BLF	63	83	95	70.2	25	120
ISO80-BLF	80	103	110	83.2	25	120
ISO100-BLF	104	127	130	102.2	25	120
ISO160-BLF	150	175	180	153.2	30	200

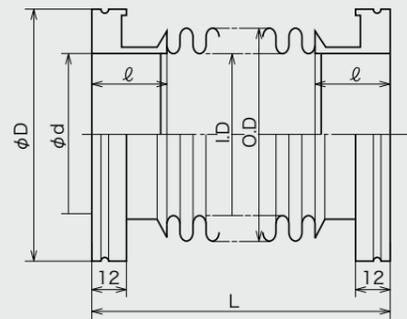

◆ FLEXIBLE TUBE SERIES ◆ フレキシブルチューブシリーズ

Dimensions 単位:mm

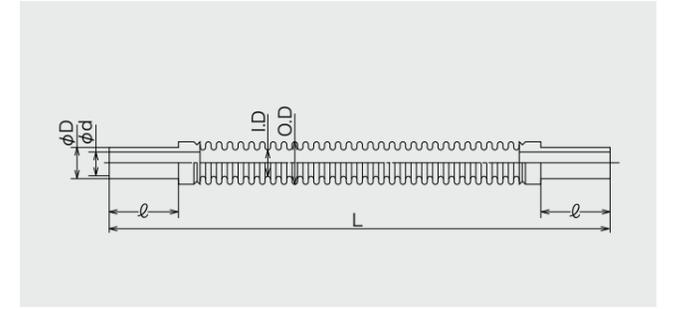

PIPE END TYPE (PS) ハイブエンドタイプ®(PS型)

(Material 材質:SUS316L)

PIPE END TYPE <PS> ハイブエンドタイプ®<PS型>

<Features>

Superior flexibility.
Good corrosion resistance due to SUS316L.
Compact design with light weight.
<Note>
Specific length and flange with blade are also available. Dedicated metal fittings are available.
Specify Female (F) or Male (M) when using both sides.

<特徴>

非常に柔軟性に富んでいます。SUS316Lの使用により耐食性が優れています。
全体にコンパクト、且つ軽量。
<備考>
L以外の長さも製作いたします。ブレード付も製作いたします。専用金具付も製作いたします。両端使用は、メス(F)、オス(M)と御指定下さい。

ブレードなし				ブレードあり			
		最小曲げ半径				最小曲げ半径	
継手規格	使用圧力	固定曲げ	繰返し曲げ	継手規格	使用圧力	固定曲げ	繰返し曲げ
1/4"	真空~0.5	30	125	1/4"	真空~4.0	30	125
3/8"	真空~0.5	45	180	3/8"	真空~3.0	45	180
1/2"	真空~0.5	45	185	1/2"	真空~2.0	45	185

Nominal dia(Bore) 呼び径	Product code 型番	I.D	O.D	φD	φd	L	ℓ	Bend Radius 曲げ半径
1/4"	PF-8PS-20	5.5	8.5	6.35	4.5	200	20	30
	300							
	400							
	500							
	600							
	800							
3/8"	PF-10PS-20	10.0	13.5	9.52	7.4	200	25	45
	300							
	400							
	500							
	600							
	800							
1/2"	PF-15PS-20	12.0	16.0	12.7	10.3	200	30	45
	300							
	400							
	500							
	600							
	800							
	PF-15PS-100					1000		

Megaflex® メガフレックス® (内面研磨品) (PM型)

(Material 材質:SUS316L)

Megaflex® メガフレックス® (内面研磨品) <PM型>

<Features>

Inner roughness : ≤ 0.7μm (Rmax)
Cleaned inside of clean room.
Superior flexibility and compact design.
<Note>
Specific length and flange with blade are also available. Dedicated metal fittings are available.
Specify Female (F) or Male (M) when using both sides.

<特徴>

内面粗度: Rmax0.7μm以下。クリーンルーム内精密洗浄品。
非常に柔軟性に富み、且つコンパクト。
<備考>
L以外の長さも製作いたします。ブレード付も製作いたします。専用金具付も製作いたします。両端使用は、メス(F)、オス(M)と御指定下さい。

Nominal dia(Bore) 呼び径	Product code 型番	I.D	O.D	φD	φd	L	ℓ	Bend Radius 曲げ半径
1/4"	PE-8PM-20	5.5	8.5	6.35	4.5	200	20	30
	300							
	400							
3/8"	PE-10PM-20	10.0	13.5	9.52	7.4	200	25	45
	300							
	400							